



1\_RIMUOVERE la sella del passeggero e del pilota (quest'ultima è solo per rendere più agile il lavoro)

1\_REMOVE passenger and driver saddle (the driver's one is only to simplify your work)

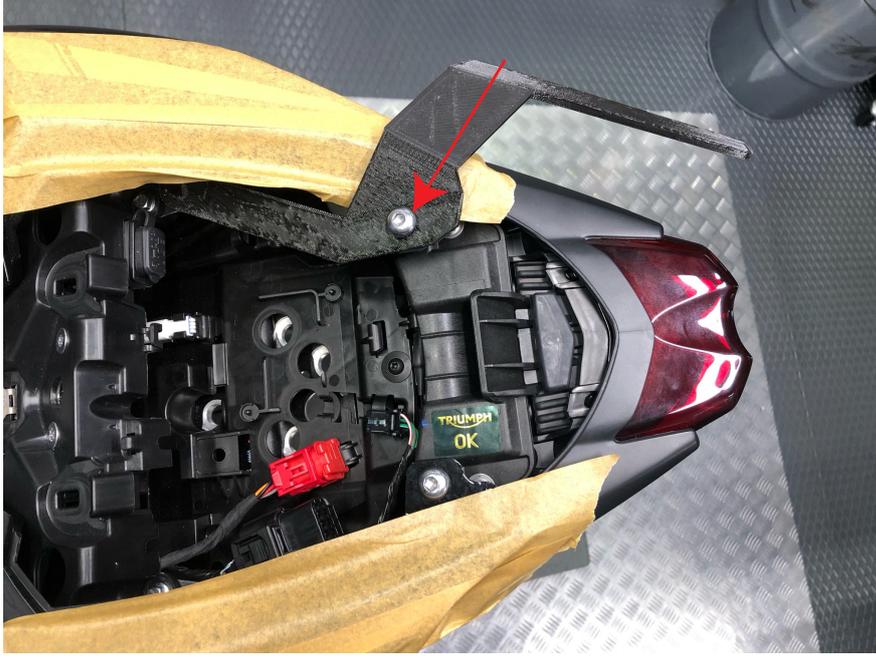

2\_ Rimuovere la vite del fianchetto, di seguito posizionare la maniglia.

2\_ Remove the screw from the side panel, then place the handle.

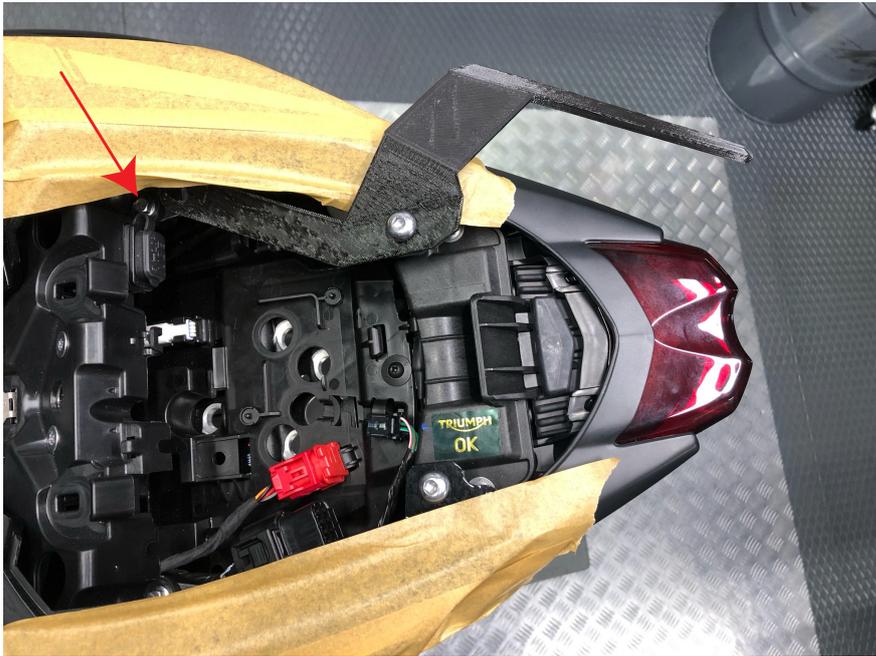

3\_ inserire la vite data in dotazione (M6 x 20 mm testa esagonale flangiata) nella sede indicata e la vite originale nella sede da cui è stata rimossa, e procedere con il montaggio della maniglia come indicato in foto.

3\_Insert the supplied screw (M6 x 20 mm flanged hex head) in the indicated seat and the original screw in the seat from which it was removed, and proceed with the assembly of the handle as shown in the photo.

4\_ Una volta fissate entrambe le maniglie, rimontare la sella pilota, ed infine quella passeggero, è probabile che bisogna premere maggiormente quest'ultima, avendo aggiunto le maniglie.

4\_ Once both handles are secured, the pilot seat and finally the passenger seat are re-mounted, it is likely that you will press the latter more, having added the handles.

