


Pedane – Rearsets type: 1.5 - 2.5 - 3.5

PEH094NT15A - PEH095NT25A -
PEH096NT35A

Lato cambio / Shift side

2 Smontare la pedana lato cambio originale. Montare la pedana (viti M8 x 20). Sostituire la leva del cambio e l'attacco originale con quelli in dotazione (se viene rimosso il cavalletto per uso pista montare la leva con il distanziale H10 fornito). Ruotare la bielletta (cambio normale o rovesciato) e, tramite gli appositi registri, regolare l'altezza della leva.

*Remove the original rearset.
Mount the VMC brake rearset (M8 x 20 screws).
Replace the original shift lever and the attachment with the supplied ones (if the stand is removed, mount the lever with H10 spacer).
Rotate the tie rod (normal shift or reverse) and adjust the lever height.*

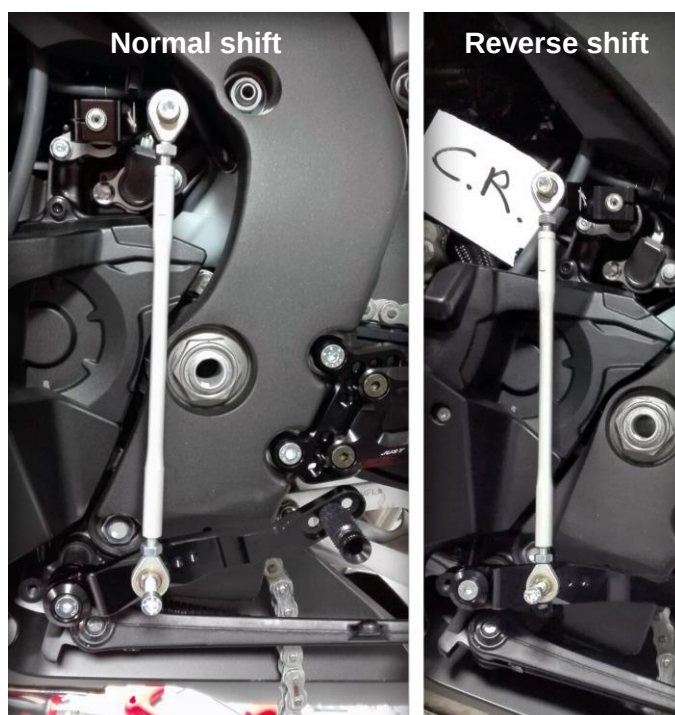

Lato freno / Brake side

1 Smontare la pedana lato freno originale. Montare la pedana (viti M8 x 20), fissare la pompa e l'aletta paratacchio (viti M8 x 30 testa bombata), posizionare il serbatoio del freno con la piastrina in dotazione e regolare l'altezza della leva.

Remove the original rearset. Mount the VMC brake rearset (M8 x 20 screws), fix the pump and the heel protector (M8 x 30 screws), position the brake tank with the supplied plate and adjust the brake lever height.

