

PORTATARGA / Licence plate

- 1\_ SMONTARE IL PORTATARGA ORIGINALE
- 2\_ POSIZIONARE IL SUPPORTO PORTATARGA E FISSARE LE VITI M6x30 DALL'ALTO E SERRARE CON I DADI FORNITI
- 3\_ UTILIZZANDO UNA BRUGOLA DA 5 mm, INSERIRE LE VITI M6x40 DA SOTTO VERSO L'ALTO E METTERE IL DADO NELLA ZONA SOTTO SELLA (Fig. 1 e 2)
- 4\_ POSIZIONARE LA COVER PER CHIUDERE INFERIORMENTE IL PORTATARGA (Fig 3). PER POSIZIONARLA, INSERIRLA PRIMA DA UN LATO E POI DALL'ALTRO.

- 1\_ Disassemble the original licence plate
- 2\_ Place the licence plate and fix the M6x30 screws from top to bottom with the given nut
- 3\_ Using an allen key 5 mm, insert M6x40 screws from bottom to top and place the nut. (FIG. 1 and 2)
- 4\_ Place the cover to close the bottom part of the licence plate (FIG. 3). To place it, first insert it on one side and then on the other.

ENJOY YOUR RIDE

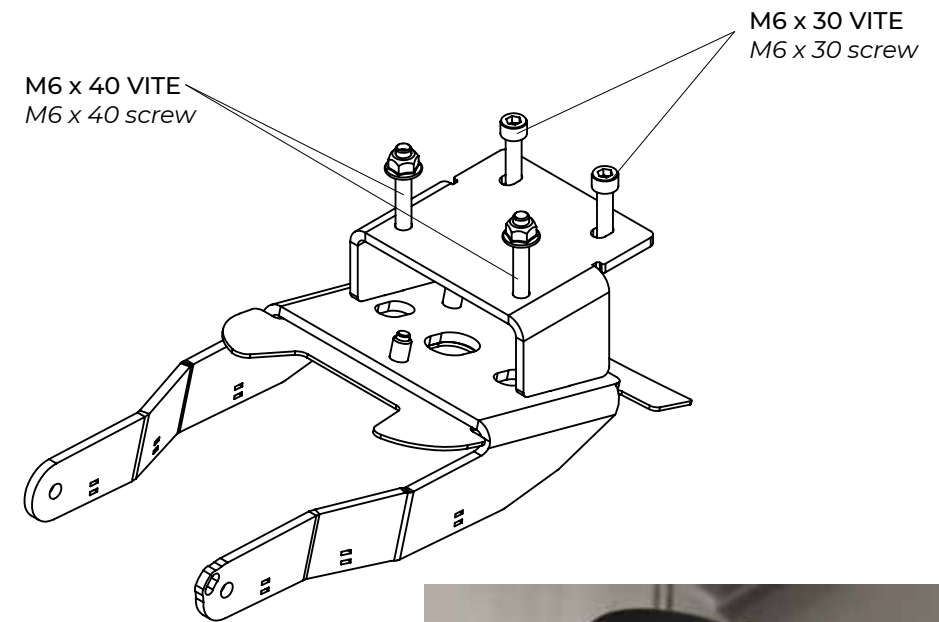


Fig. 1



Fig. 2

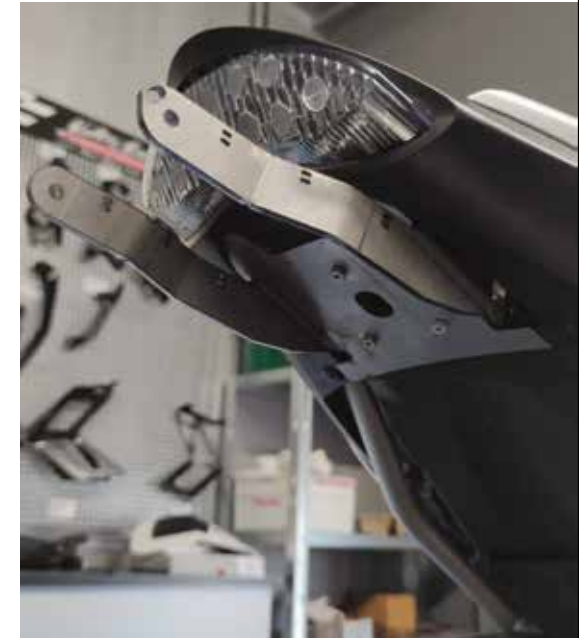


Fig. 3