



● **2° & 3° Regolazione / Adjustment**

Regolazione ruota con scorrimento lungo le assole
Wheel clearance adjustment sliding through circular slot

Regolazione dell'inclinazione ruotando lungo l'asola superiore
Inclination adjustment turning through upper circular slot

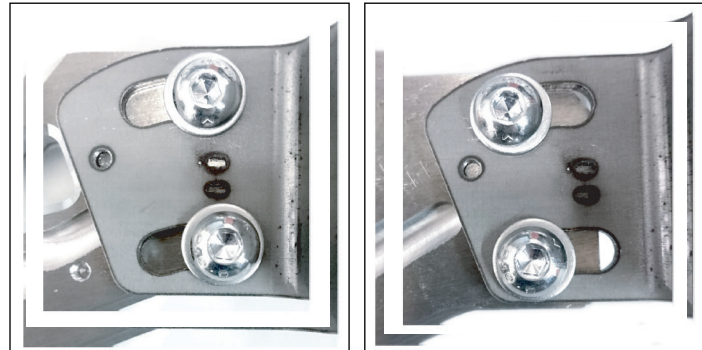


Scanalatura passaggio con piastrine fermacavo
Wire routing milling slot with plates

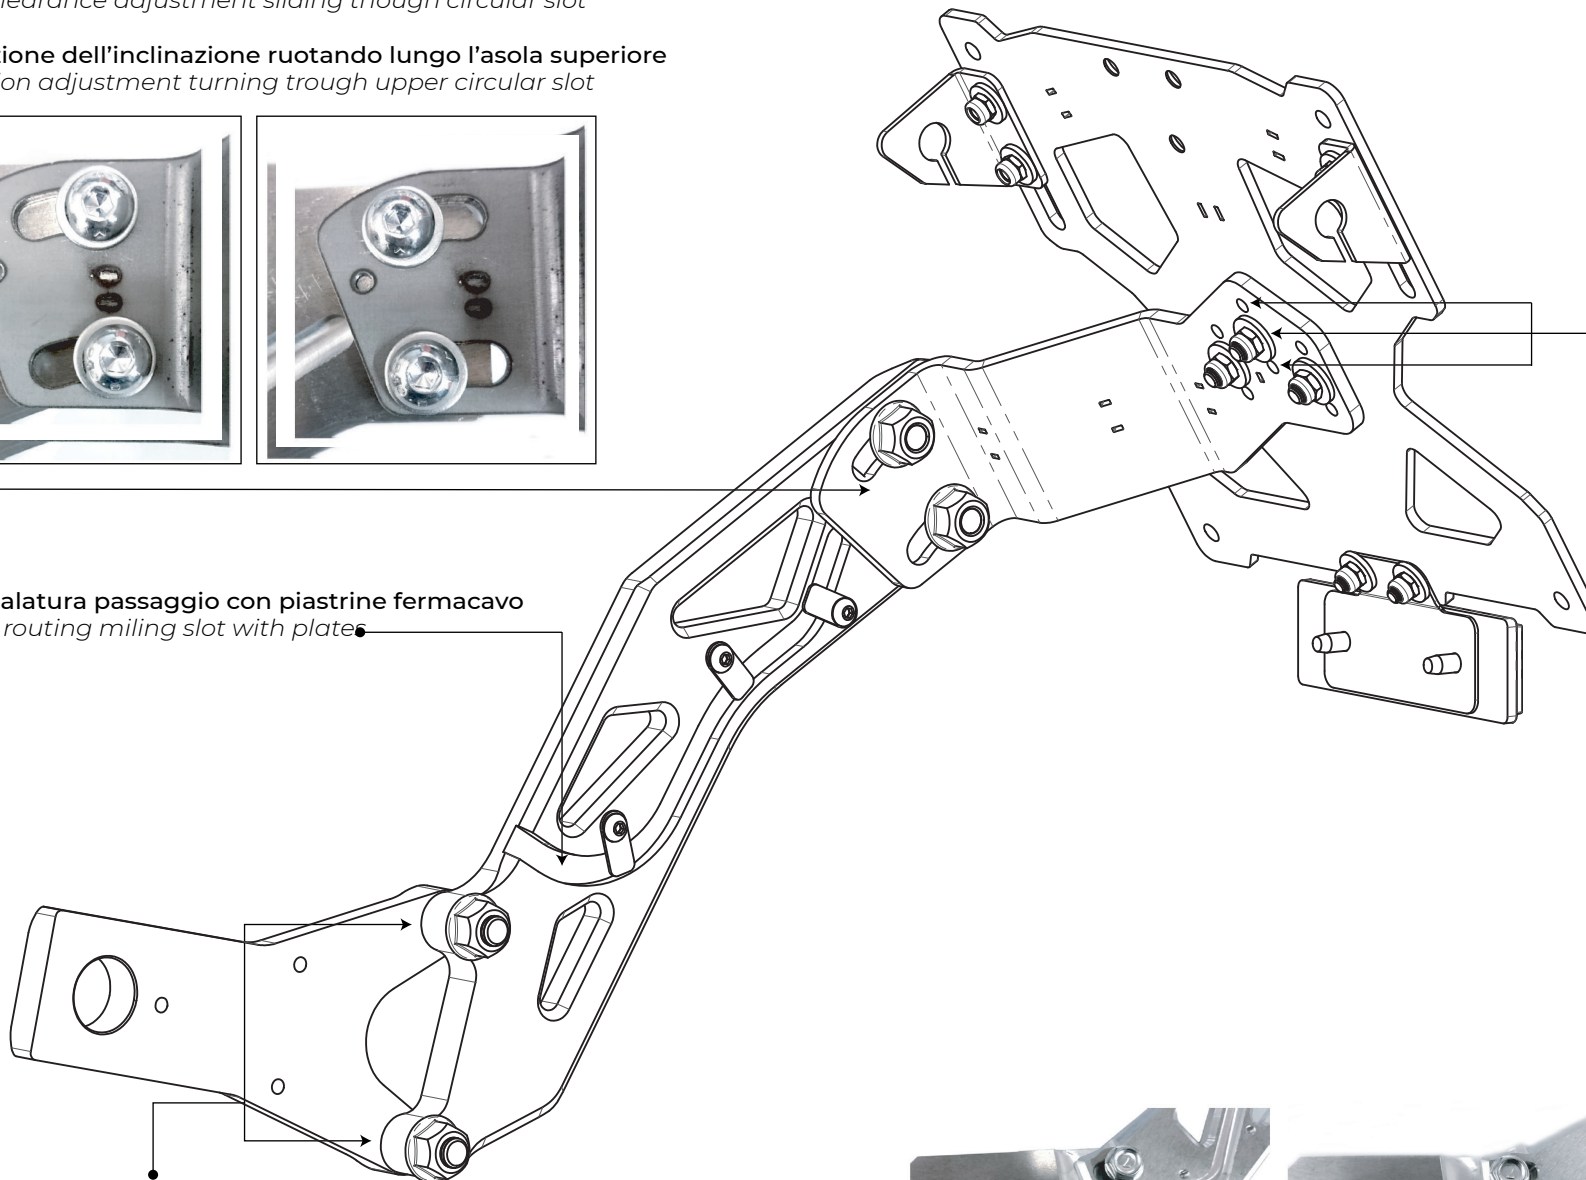


1° Regolazione / Adjustment

Variazione dell'inclinazione ruotando lungo l'asola
Inclination adjustment turning through circular slot

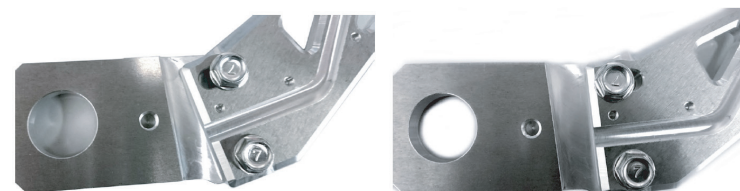

● **4° Regolazione / Adjustment**

3 Altezze diverse per il fissaggio
3 Levels height adjustment

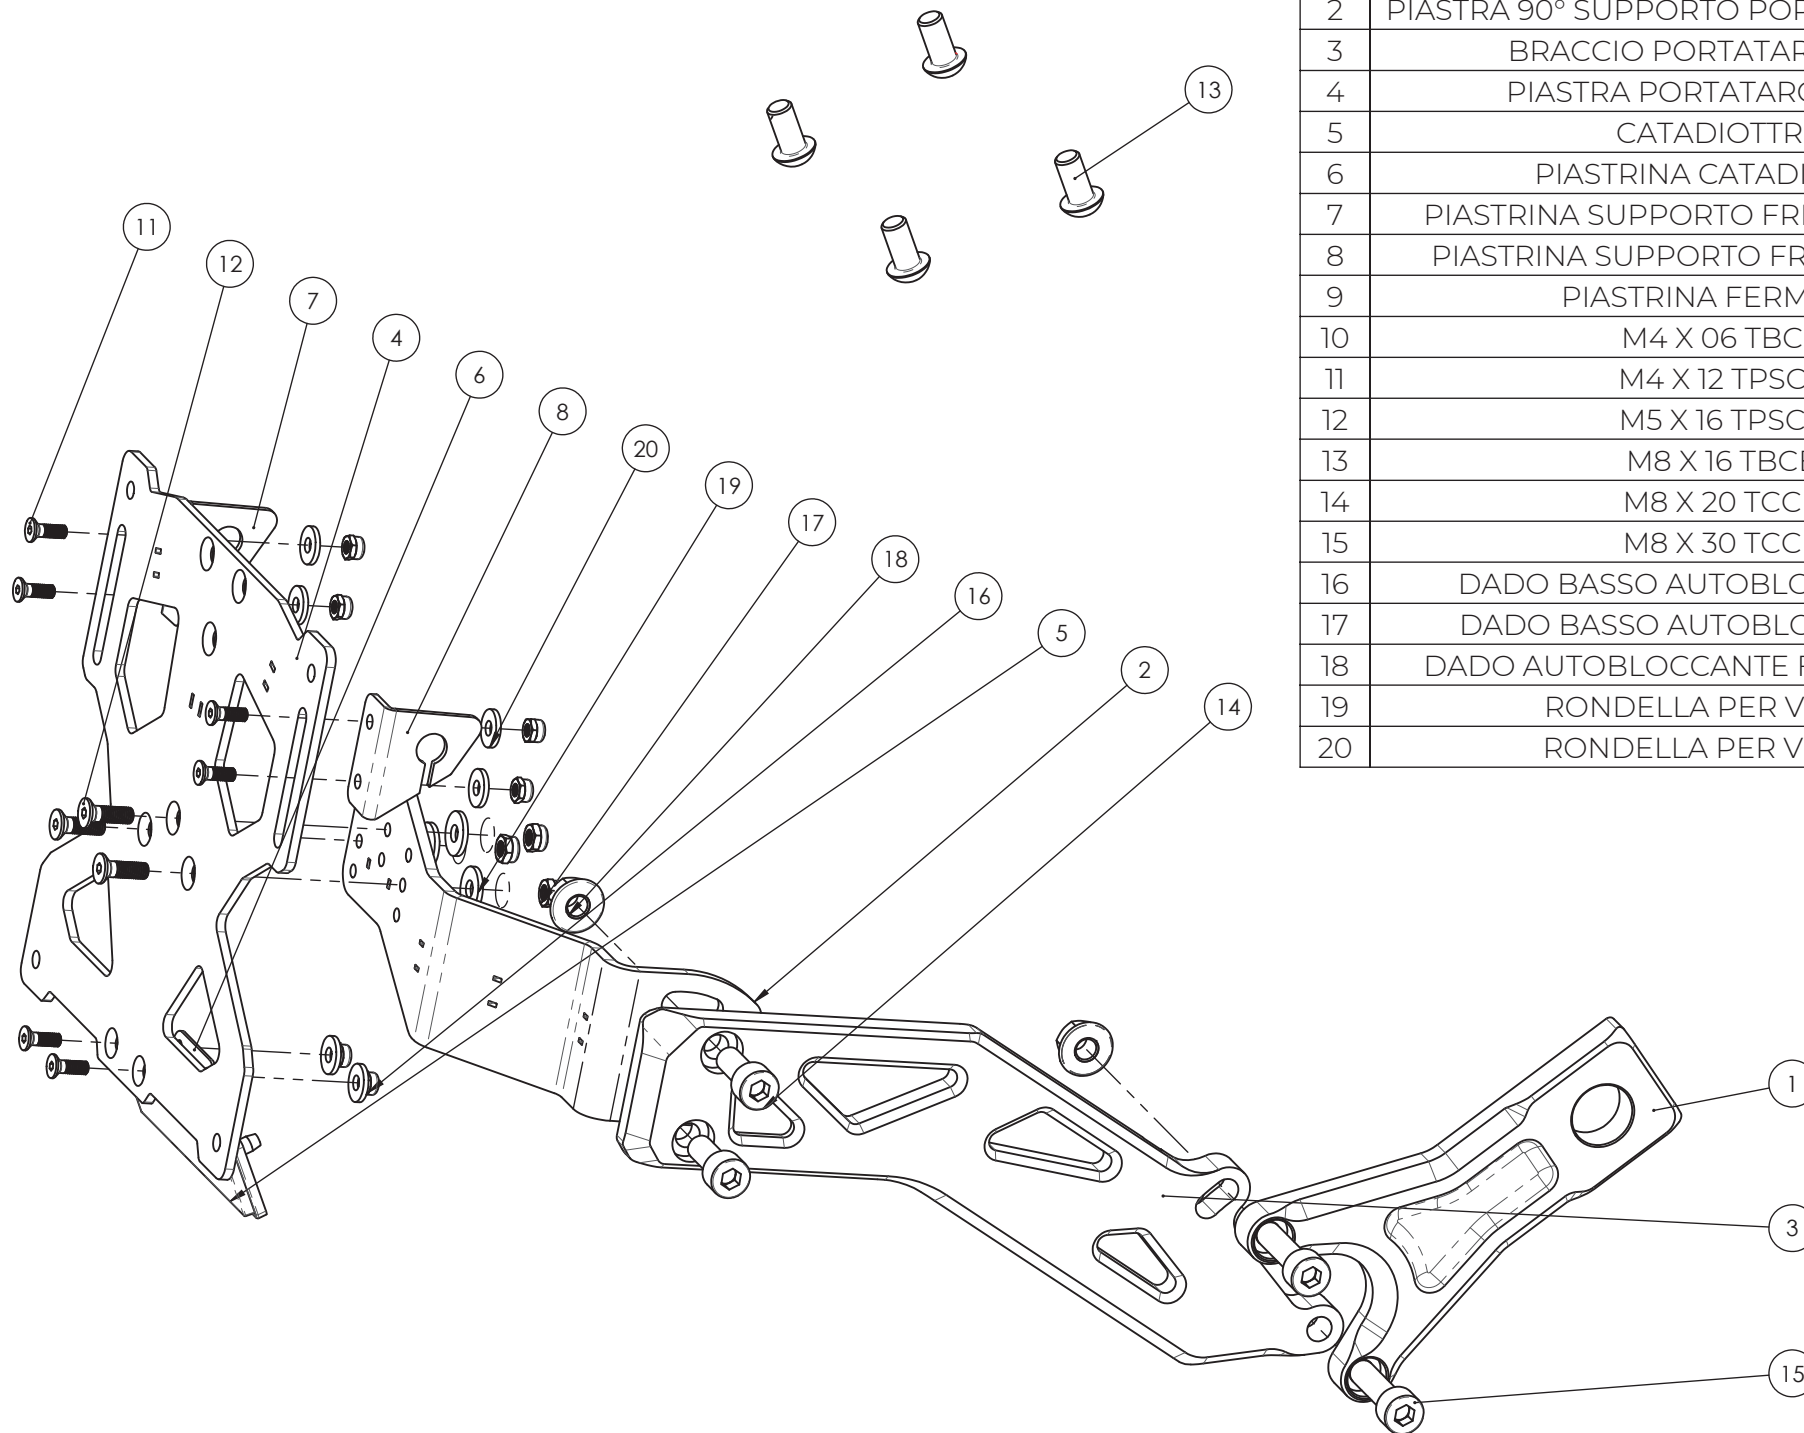

N°	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	ATTACCO FORCELLONE KING	1
2	PIASTRA 90° SUPPORTO PORTATARGA BASSO	1
3	BRACCIO PORTATARGA Z800	1
4	PIASTRA PORTATARGA ITALIA	1
5	CATADIOTTRO	1
6	PIASTRINA CATADIOTTRO	1
7	PIASTRINA SUPPORTO FRECCHE SINISTRA	1
8	PIASTRINA SUPPORTO FRECCHE DESTRA	1
9	PIASTRINA FERMAFILFI	4
10	M4 X 06 TBCE	4
11	M4 X 12 TPSCE	6
12	M5 X 16 TPSCE	3
13	M8 X 16 TBCE	4
14	M8 X 20 TCCE	2
15	M8 X 30 TCCE	2
16	DADO BASSO AUTOBLOCCANTE M4	6
17	DADO BASSO AUTOBLOCCANTE M5	3
18	DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M8	4
19	RONDELLA PER VITE M5	3
20	RONDELLA PER VITE M4	6